


MONTAGESTÜCKLISTE

Artikel-Nr.: AMV 3.36
Artikelbezeichnung: AP-Mediaverteiler 3-reihig
Abteilung: Montage
Abmessungen [mm]: 337x578x90
Gewicht [kg]: 0,00
Datenblattnummer:

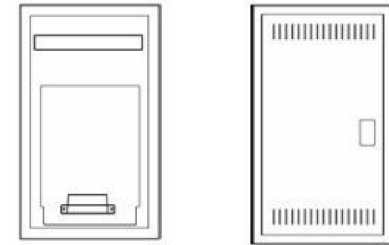


Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	3KUN0228	2	Mittelteile UKV
2	3KUN0243	2	Schieber AKV/UKV oben und unten
3	3KUN0247	1	Ober-/Unterteil AKV/UKV
4	2NOR0093	6	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
5	2NOR0094	8	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
6	3MET1484	1	Rahmen 3.36 AKV/AMV
7	1TUE0009	1	Tür UMV/AMV 3.36 geschlitzt montiert
7.1	3MET1473	1	Tür 3.36 UMV/AMV geschlitzt
7.2	3KUN0219	2	Scharnier AKV/UKV
7.3	3KUN0207	1	Türverschluss AKV/UKV montiert
8	2SD-BW-MV	1	Doppelsteckdose montiert
8.1	BW-2SD-MV	1	Befestigungswinkel für Doppelsteckdose Mediaverteiler

MONTAGESTÜCKLISTE

8.2	2SD-MV	1	Aufputz Doppelsteckdose SCHUKO, Berker, weiß glänzend
8.3	2NOR0291	2	M4x10 Linsenschraube DIN 7985 A
8.4	3KUN1806	1	Schutzplatte Steckdose 2-fach UKV/UMV
9	2NOR0251	2	Linsenblechschraube 3,5x6,5 DIN 7981
10	MPO3.36	1	Montageplatte 3-reihig gelocht für 3.36 - 5.60
11	3MET1334	1	Hutschiene 7,5mm; L=260mm
12	1SON0027	1	Montagesatz AKV_AMV
12.1	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
12.2	2NOR0205	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x40
12.3	2KUN0016	4	Hochprofilkappe Typ 85
12.4	2NOR0201	1	Pan Head Kreuzschlitz 4x16
12.5	2NOR0094	4	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
13	2ELE2271	1	Aufkleber Auflistung Stromkreise

Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage AMV allgemein Nr. MA 1030_001

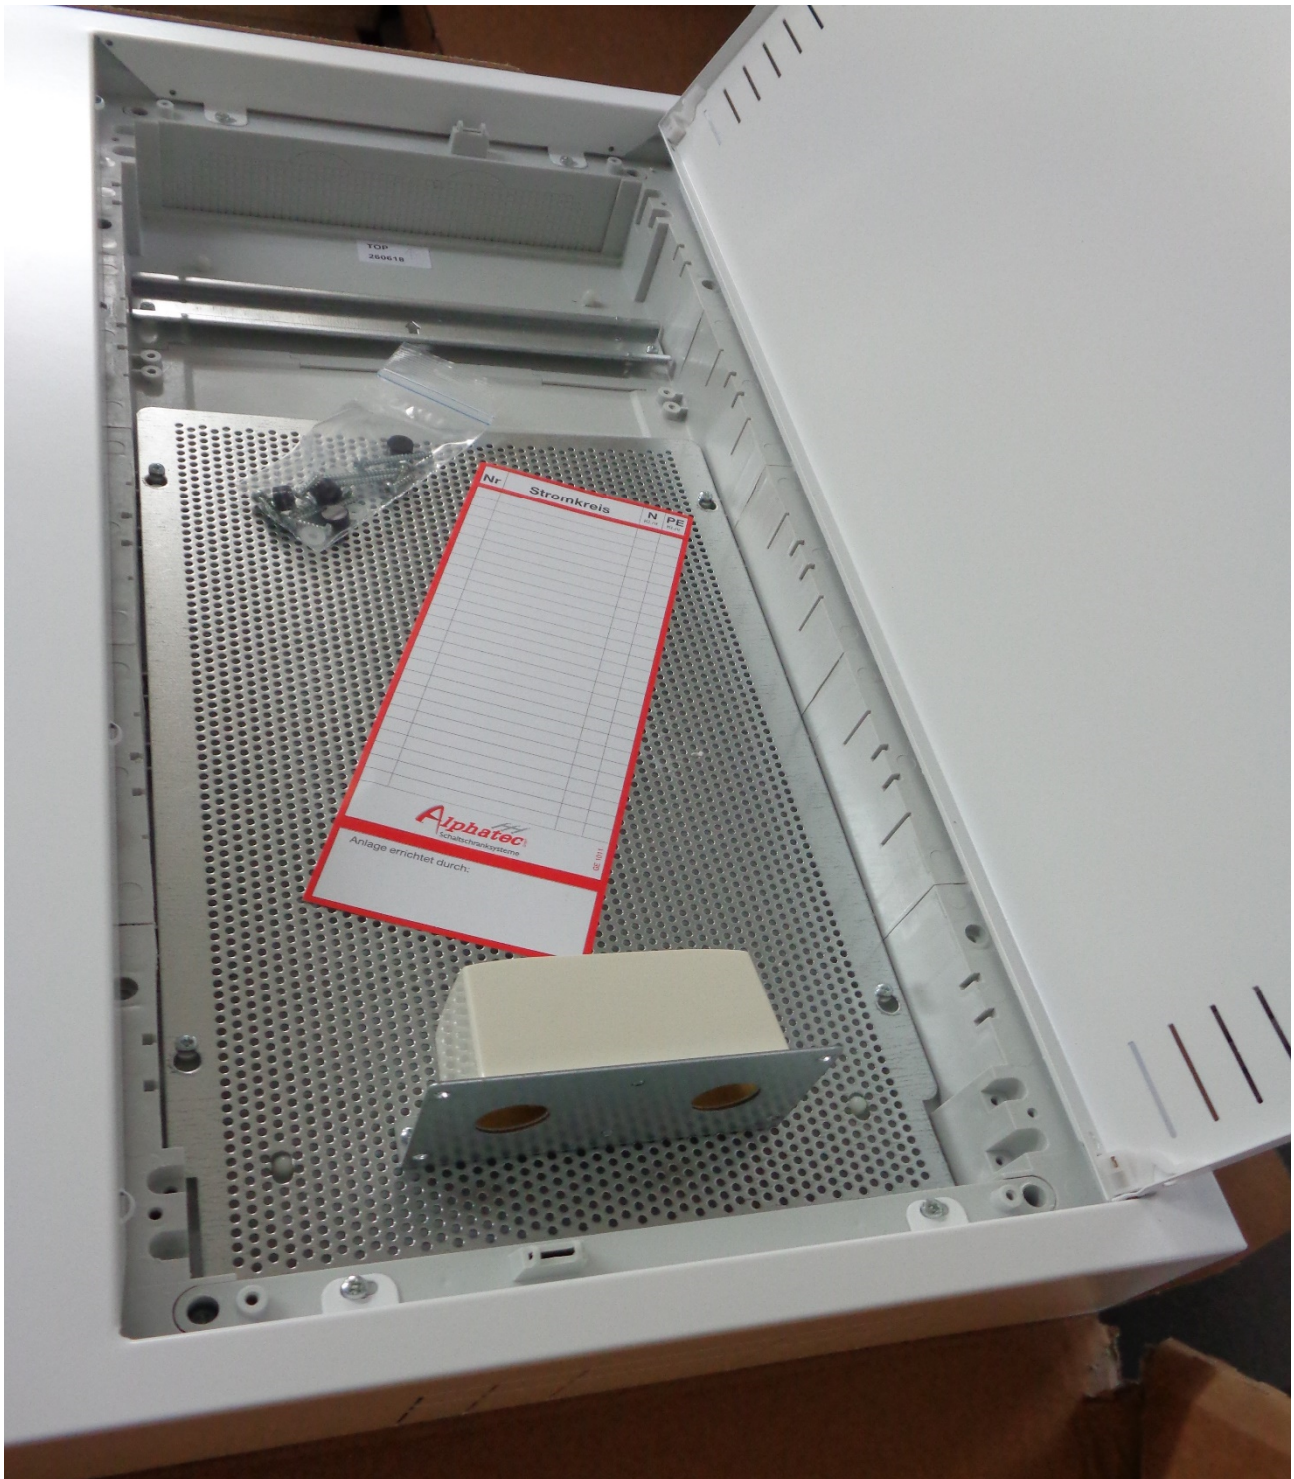

Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Montage Unterverteilungen

Nr.: AA0015_001

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

Achtung:

Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.