


MONTAGESTÜCKLISTE

Artikel-Nr.: UMLK-5.60ST-MV-TK
Artikelbezeichnung: UP-Media-/Kleinverteilerkombination 5-reihig
Abteilung: Montage
Abmessungen [mm]:
Gewicht [kg]: 12,67
Datenblattnummer:

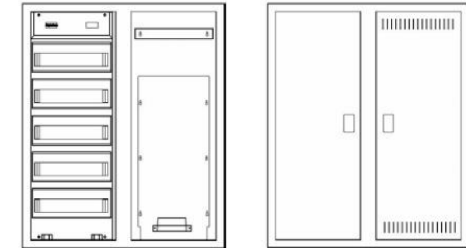

Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	1TUE0004	1	Tür UKV/AKV 5.60 montiert
1.1	3MET1338	1	Tür 5.60 UKV/AKV
1.2	3KUN0219	2	Scharnier AKV/UKV
1.3	3KUN0207	1	Türverschluss AKV/UKV montiert
2	3MET1339	1	Rahmen UMLK-5.60-MV
3	TK-MV 5.60	1	Tür mit Kunststoffeinsatz (5-reihig) und Belüftungsschlitzen passend für Mediaverteiler (RAL 9016)
3.1	1TUE0005	1	Tür 5.60 UMLK/AMV mit Kunststoffeinsatz verklebt
3.1.1	3MET1521	1	Tür 5.60 UMLK/AMV für Kunststoffeinsatz
3.1.2	3KUN1815	1	Kunststoffeinsatz für Tür 5.60 UMLK/AMV
3.2	3KUN0219	2	Scharnier AKV/UKV
3.3	3KUN0207	1	Türverschluss AKV/UKV montiert
4	1MET0001	1	Geräteträger MV/KV 5-reihig
4.1	3MET1336	2	Längsschiene MV/KV 5-reihig
4.2	3MET1334	5	Hutschiene 7,5mm; L=260mm

MONTAGESTÜCKLISTE

4.3	2NOR0349	20	Blindniete 3x5mm ALU
5	3KUN1805	1	Abdeckung AKV/UKV 5-reihig
5.1	3KUN0274	1	Abdeckung 2-reihig mit Kopp
5.2	3KUN0277	1	Abdeckung AKV/UKV 3-reihig Alphatec
5.3	3KUN0244	1	Verbindungsleiste für Abdeckungen
6	1ELE0045	1	STK-UKV-N16-N16-PE32 Klemmleiste UKV mit Steckklemmen N=14+2-14+2 PE=28+4 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
6.1	3KUN1818	1	KMST-UKV Halter Steckklemmen UKV
6.2	2ELE2288	2	STK-N16 Zusätzliche N-Schiene 14+2 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20


MONTAGESTÜCKLISTE

6.3	2ELE2292	1	STK-PE32 zusätzliche PE-Schiene 28+4 Federsteckanschluss bis 4mm ² Schraubanschluss bis 25mm ² Stromstärke: bis 76A Stromspannung: bis 450V IP20
6.4	2NOR0202	4	Pan Head Kreuzschlitz 4x20
6.5	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
7	1SON0025	2	Montagesatz Zwischenstücke Rahmen UKV
7.1	2NOR0203	8	Pan Head Kreuzschlitz 4x25
7.2	2NOR0202	8	Pan Head Kreuzschlitz 4x20
7.3	2NOR0094	8	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A3K)-4x12
7.4	3KUN0222	8	Zwischenstück Rahmen UKV
7.5	2SON0013	2	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05
8	3KUN0228	8	Mittelteile UKV
9	3KUN0243	4	Schieber AKV/UKV oben und unten
10	3KUN0247	4	Ober-/Unterteil AKV/UKV
11	2NOR0093	16	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-4x8
12	3MET1334	1	Hutschiene 7,5mm; L=260mm
13	MPO5.60	1	Montageplatte 5-reihig gelocht für 5.60
14	2NOR0251	2	Linsenblechschraube 3,5x6,5 DIN 7981
15	3MET1341	2	Verbindungsblech Wanne UMGK-MV montiert

MONTAGESTÜCKLISTE

15.1	3MET1340	2	Verbindungsblech Wanne UMVK-MV
15.2	3MET1342	2	Halter Verbindungsblech Wanne Mitte UMVK-MV
15.3	2NOR0104	4	Blindniete 4,0x8
16	1SON0026	1	Montagesatz Halter Wandbefestigung UMVK-MV
16.1	3MET1343	4	Halter UMVK Wandmontage -MV / -H
16.2	2NOR0270	8	Zylinderschraube M4x40 Stahl 4.8 verzinkt DIN 84
16.3	2NOR0031	8	Sechskantmutter M4 DIN934
16.4	2NOR0033	8	Fächerscheibe 4,3mm DIN 6798 A
16.5	2SON0002	1	Microsnap Lagerbeutel 100x150x0,05
17	2NOR0010	8	M4x10 Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965
18	2NOR0272	8	M4 Sechskanthutmutter DIN 1587 PA
19	2ELE2271	1	Aufkleber Auflistung Stromkreise

Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UMVK allgemein Nr. MA 1028_001

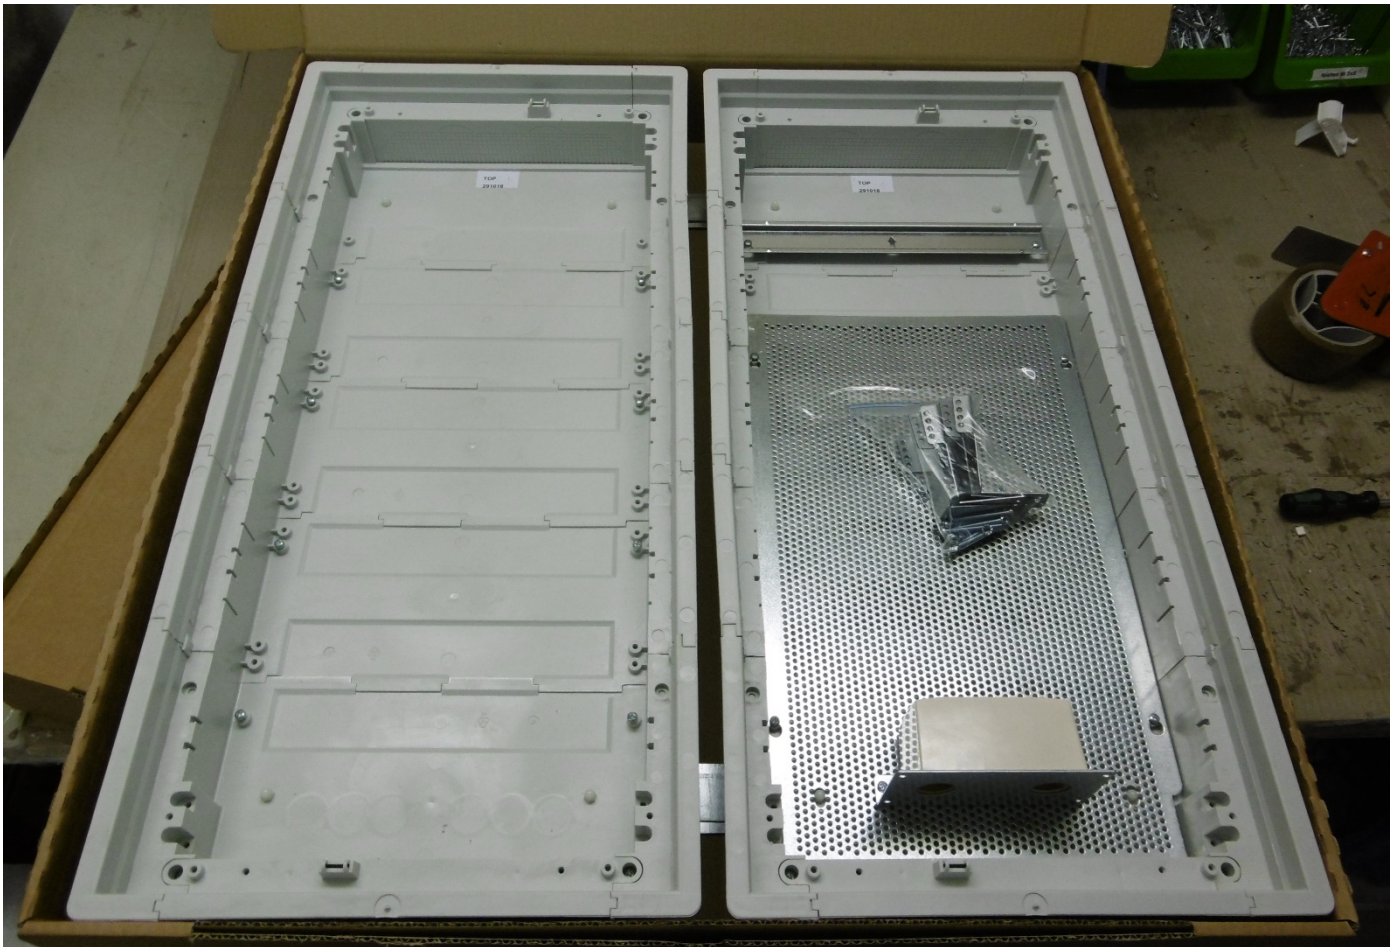

Montageanweisung: Hilfestellung zur Montage UMVK allgemein Nr. MA 1038



Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Montage Unterverteilungen

Nr.: AA0015_001

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Teil 1 und Teil 2 verbunden

Klebeband braun zum zusammenkleben
zweier Kartonagen

Klebeband weiß zum ankleben von
Zubehörartikeln



Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

Achtung:

Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.