


## AZ32BSM-210, Zählerverteilung mit 3-Punktbefestigung

Artikelnummer: AZ32BSM-210

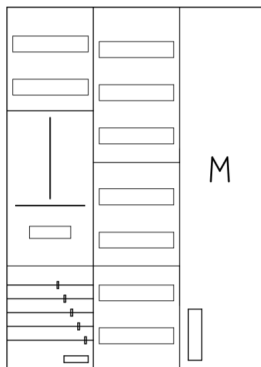

AZ32BSM-210, Zählerverteilung für Zählerplatz mit 3-Punktbefestigung nach VDE 0603, DIN43870, AR-N 4101:2015 für den Innenbereich für Wandbefestigung AP/UP, Fabr. Alphatec, BxHxT [mm] = 800x1100x210, Schutzklasse II, IP41, RAL 9016, Bestehend aus: Gehäuse, Doppeltür mit Drehriegel, Flansche NF1 (oben) und NF2 (unten) und Berührungsschutzabdeckungen, aufgebaut wie folgt: 1x Zählerplatz, 7x Hutschienen in Verteilerfeld 1 (12TE), 7x HE in Medienfeld 1 Feld, komplett zusammengebaut und verdrahtet gemäß VNB.0001

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>           | AZ32BSM-210                 |
| <b>EAN:</b>                     | 4251500244012               |
| <b>Zolltarifnummer:</b>         | 85371098                    |
| <b>Preisgruppe:</b>             | A.1                         |
| <b>Abmessungen [mm]:</b>        | 800x1100x210                |
| <b>Gewicht [kg]:</b>            | 34,57                       |
| <b>Material:</b>                | Stahlblech elo-verz. 0,88mm |
| <b>Farbton:</b>                 | RAL 9016                    |
| <b>Schutzart:</b>               | IP41                        |
| <b>Schutzklasse:</b>            | II                          |
| <b>Stromstärke:</b>             | bis 250A                    |
| <b>Verlustleistung [W]:</b>     | 217                         |
| <b>Befestigungsart Gehäuse:</b> | Wandmontage                 |
| <b>Schließart:</b>              | Drehriegelvorreiber         |
| <b>Geschäumte Türdichtung:</b>  | nein                        |
| <b>Artikelnummer Tür 1:</b>     | TK3-7-210                   |
| <b>Kabeleinführung:</b>         | oben und unten              |
| <b>Krantransport möglich:</b>   | nein                        |