


## NA-Schutz Außenbereich 100kWp

Artikelnummer: PKVNA100-58-115ES

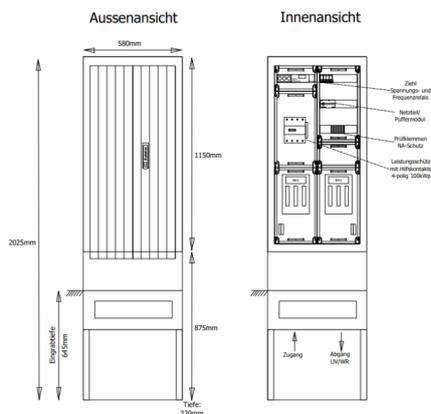

### PKVNA100-58-115ES

Verteiler mit NA-Abschaltung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse 580mmx1150mmx320mm ohne Sockel
- Einfachschißung

bestehend aus:

- Na-Schutz bis 100kWp
- 1 Geräteträger
- 1 Leistungsschütz 4pol. 200A inkl. Hilfsschalter
- 1 Automat B6A 3pol.
- 1 Automat B10A 1pol.
- 1 Neozed D01 3pol. 16A inkl. Sicherungseinsätze
- 1 NA-Schutzrelais
- 1 Einbauplatz für USV-Anlage
- 1 USV-Anlage
- 1 FI/LS 2x B16A/0,03A
- 1 Verteilereinbausteckdose
- 1 Prüfklemme für NA-Schutz
- 2 NH-Trenner Gr. I 250A
- Tür mit Einfachschißung
- passender Normsockel extra Artikel: S-PKV58

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>    | PKVNA100-58-115ES  |
| <b>EAN:</b>              | 4251500275689      |
| <b>Zolltarifnummer:</b>  | 85371098           |
| <b>Preisgruppe:</b>      | P                  |
| <b>Abmessungen [mm]:</b> | 580mmx1150mmx320mm |

## NA-Schutz Außenbereich 100kWp

Artikelnummer: PKVNA100-58-115ES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Material:</b>                | glasfaserverstärktem Polyester (SMC)   |
| <b>Farbton:</b>                 | RAL 7035                               |
| <b>Schutzart:</b>               | IP44                                   |
| <b>Schutzklasse:</b>            | II                                     |
| <b>Befestigungsart Gehäuse:</b> | Standmontage auf Sockel, zum eingraben |
| <b>Schließart:</b>              | Schwenkhebel für Profilhalbzylinder    |
| <b>Geschäumte Türdichtung:</b>  | nein                                   |
| <b>Kabeleinführung:</b>         | unten                                  |
| <b>Krantransport möglich:</b>   | nein                                   |