


## NA-Schutz Außenbereich 250kWp

Artikelnummer: PKVNA250-112-115ES

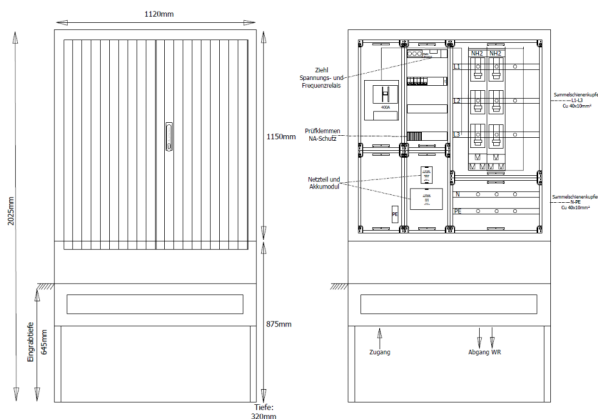

### PKVNA250-112-115ES

Verteiler mit NA-Abschaltung

- für den Außenbereich
- aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC), halogenfrei
- nach DIN EN 60439-5
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Farbe RAL 7035
- als Leergehäuse 1120mmx1150mmx320mm ohne Sockel
- Einfachschißung

bestehend aus:

- Na-Schutz bis 250kWp
- 1 Geräteträger
- 1 Leistungsschalter 400A mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser 24V
- 1 Multifunktionsrelais
- 1 Schließerkontakt M22-K10
- 1 Automat B6A 3pol.
- 1 Neozed D01 3pol. 16A inkl. Sicherungseinsätze
- 1 NA-Schutzrelais
- 1 Einbauplatz für Netzteil und Puffermodul
- 1 Netzteil 230V / 24V
- 1 Puffermodul
- 1 Automat C6A 1pol.
- 2 Automat B10A 1pol.
- 1 Prüfklemme für NA-Schutz
- 1 NH-Trenner Gr. III 630A
- 1 Schienensystem 5pol. 630A 185mm verzinkt im Abgang
- 2 NH-Lastschaltleiste Gr. II 400A mit V-Klemme bis 240mm<sup>2</sup>
- Tür mit Einfachschißung
- passender Normsockel extra Artikel: S-PKV112

Artikelnummer:

PKVNA250-112-115ES

## NA-Schutz Außenbereich 250kWp

Artikelnummer: PKVNA250-112-115ES

<b>EAN:</b>	4251500275696
<b>Zolltarifnummer:</b>	85371098
<b>Preisgruppe:</b>	P
<b>Abmessungen [mm]:</b>	1120mmx1150mmx320mm
<b>Material:</b>	glasfaserverstärktem Polyester (SMC)
<b>Farbton:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart:</b>	IP44
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Befestigungsart Gehäuse:</b>	Standmontage auf Sockel, zum eingraben
<b>Schließart:</b>	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
<b>Geschäumte Türdichtung:</b>	nein
<b>Kabeleinführung:</b>	unten
<b>Krantransport möglich:</b>	nein