


## WMS400A-VBEW-N-PE | Wandlerschrank 400A 5pol. kompl.

Artikelnummer: WMS400A-VBEW-N-PE

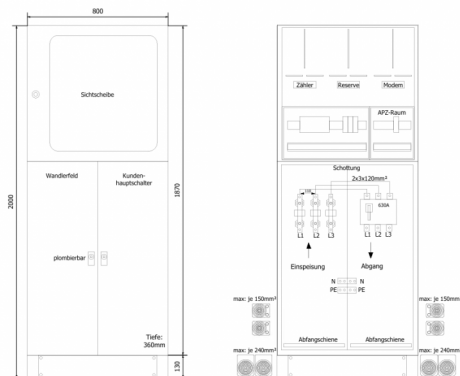

WMS400A-VBEW-N-PE Wandlerschrank bis 400A für den Innenbereich:

- Schutzart IP54, Schutzklasse II (schutzisoliert), Bautiefe 360mm, Farbe RAL 7035; Sockel RAL 7016
- Gehäuse aus Stahlblech, Kabel von vorne einlegbar (bis max. 4x240qmm), Türen oben mit Knebelverschluss, Türen unten mit Vierkantverschluss mit plombierbarer Abdeckung
- Bestehend aus: - Standverteilung 360mm tief; Breite 820mm; Höhe 1870mm + Sockel 130mm - oberer Teil: 800x800mm - Messplatte: VBEW 3-Feld breit - ohne Prüfklemmensatz (muss extra bestellt werden) - ohne Verdrahtungssätze (müssen extra bestellt werden) - unterer Teil mit Einbauplatz für Wandler inkl Wandlerlaschen 30x10mm - Lastschalter 3pol. 630A - inkl. N- und PE-Schiene

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>           | WMS400A-VBEW-N-PE                                                     |
| <b>EAN:</b>                     | 4251500256527                                                         |
| <b>Zolltarifnummer:</b>         | 85371098                                                              |
| <b>Preisgruppe:</b>             | B                                                                     |
| <b>Abmessungen [mm]:</b>        | 830x2030x410                                                          |
| <b>Gewicht [kg]:</b>            | 123,00                                                                |
| <b>Material:</b>                | Stahlblech elo-verz. 1,50mm                                           |
| <b>Farbton:</b>                 | RAL 7035                                                              |
| <b>Schutzart:</b>               | IP54                                                                  |
| <b>Schutzklasse:</b>            | II                                                                    |
| <b>Befestigungsart Gehäuse:</b> | Standmontage                                                          |
| <b>Schließart:</b>              | Knebelverschluss oben, Vierkantverschluss mit plombierbarer Abdeckung |
| <b>Geschäumte Türdichtung:</b>  | ja                                                                    |
| <b>Kabeleinführung:</b>         | unten und seitlich                                                    |
| <b>Krantransport möglich:</b>   | ja                                                                    |