


SVKNH2-6-3-12-360 M-Standverteilung, SVK, BxHxT =

Artikelnummer: SVKNH2-6-3-12-360

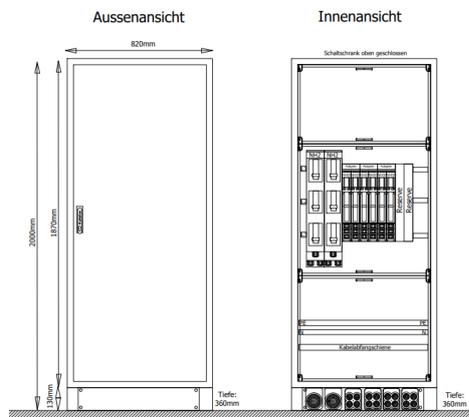

SVKNH2-6-3-12-360 M-Standverteilung, SVK, BxHxT = 820x1870+130x360 Schutzklasse II, IP54, RAL 7035 Bestehend aus: Gehäuse, Sockel, Einzeltür mit Schwenkhebel für PHZ, Flansche SF32 (oben) und 2x KFL2-240, 4x KFL2-4/35 (unten), komplettem Geräteträger mit Feldabdeckungen PRL, Wandhalterung best. mit

1x Sammelschienensystem 5-pol. Komplet 185mm Mittenabstand bis 630A

2x NH-Lastschaltleiste 3-pol. Schaltbar, NH2 400A SS-185mm, Schraubanschluss M12

6x NH-Lastschaltleiste 3-pol. Schaltbar, NH00 160A SS-100mm, Stahlrahmenklemme

3x Doppel-Adapter für NH00 SL100/185

2x Abdeckung für nicht belegte Plätze 1-fach 1x NH00

Artikelnummer:	SVKNH2-6-3-12-360
EAN:	4251500285848
Zolltarifnummer:	85371098
Preisgruppe:	B
Abmessungen [mm]:	820x1870+130x360
Material:	Stahlblech elo-verz. 1,50mm
Farbton:	RAL 7035
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Befestigungsart Gehäuse:	Wandmontage
Schließart:	Schwenkhebel für Profilhalbzylinder
Geschäumte Türdichtung:	ja
Kabeleinführung:	oben und unten
Krantransport möglich:	nein